


## Einstellringe von 1 mm bis 100 mm Nenndurchmesser

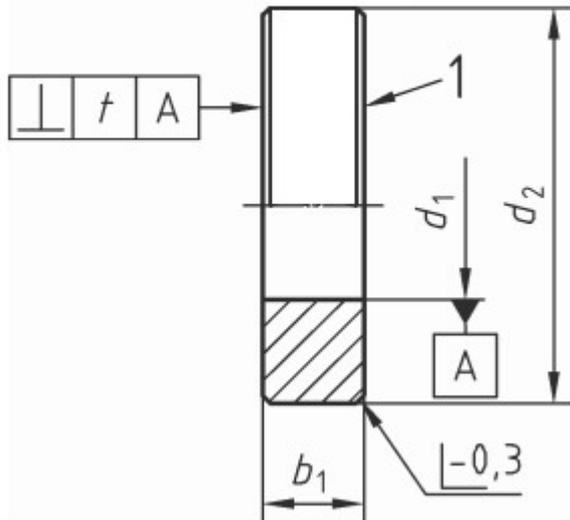

### Legende

1 beschriftete Fläche

## Baumaße Einstellringe von 1 mm bis 100 mm Nenndurchmesser

Maße in Millimeter

Nenndurchmesser $d_1$	$d_2$	$b_1$ für	
		B	C
von 1 bis 2,5	22	6	4
über 2,5 bis 5	22	10	5
über 5 bis 10	32	12	8
über 10 bis 15	38	14	10
über 15 bis 20	45	16	12
über 20 bis 25	53	18	14
über 25 bis 32	63	20	16
über 32 bis 40	71	24	18
über 40 bis 50	85	32	20
über 50 bis 60	100		24
über 60 bis 70	112		
über 70 bis 80	125		
über 80 bis 90	140		
über 90 bis 100	160		